


## Hubarbeitsbühne Dino 230 VT - Technische Daten

|  |                |
|--|----------------|
| Arbeitshöhe .....                                  | 23,00 m        |
| Plattformhöhe .....                                | 21,00 m        |
| Maximale seitliche Reichweite .....                | 15,10 m        |
| Maximale Bühnentragkraft .....                     | 230 kg         |
| Korbschwenkung .....                               | 2 x 90°        |
| zulässige Neigung des abgestützten Fahrzeugs ..... | 0°             |
| Anzahl der ausfahrenden Teleskope .....            | 4              |
| Drehbereich .....                                  | 355°           |
| max. seitliche Reichweite/kg Korblast .....        | 15,10 m/100 kg |
| max. seitliche Reichweite/kg Korblast.....         | 14,30 m/230 kg |
| Abstützung .....                                   | H/senkrecht    |
| Stützweite, beidseitige Abstützung .....           | 4,40 m         |
| Stützweite, einseitige Abstützung .....            | 2,60 m         |
| Stützweite, schmale Abstützung .....               | 2,00 m         |
| Fahrzeuggesamtlänge .....                          | 7,74 m         |
| Fahrzeuggesamtbreite .....                         | 2,43 m         |
| Radstand .....                                     | 3,65 m         |
| Durchfahrtshöhe .....                              | 2,95 m         |
| Aufbaugewicht .....                                | ca. 3,4 t      |
| zul. Gesamtgewicht, Trägerfahrzeug .....           | 3,50 t         |

### Kennfeld Dino 230 VT

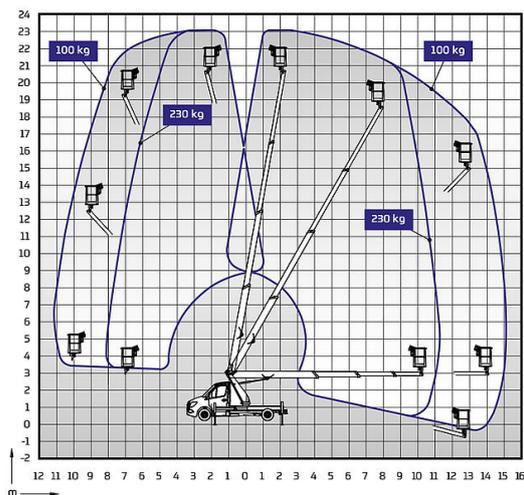

Preis pro Stunde: auf Anfrage

Preis pro Tag: auf Anfrage

Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten. Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte.

**RICHTER Baumaschinenhandel GmbH**

Schwarze Kiefern 15 | 09633 Halsbrücke | Tel. 03731 35 200 | Fax 03731 30 91 17  
E-Mail [info@richter-baumaschinen.de](mailto:info@richter-baumaschinen.de) | [www.richter-baumaschinen.de](http://www.richter-baumaschinen.de)